

Schmutzfilmlöser mit Trocknung und Glanzeffekt. Optimiertes, schäumendes Reinigungskonzentrat mit hydrophober Glanzkomponente für die Außenreinigung von Nutzfahrzeugen, Landmaschinen sowie zur PKW-Vorreinigung an Waschanlagen.

Entfernt gründlich Insektenschmutz und kann auch zur Felgenreinigung eingesetzt werden. Ebenso zu manuellen Bodenreinigung im gewerblichen Bereich geeignet.

Anwendung:

Stark alkalisch, daher nur verdünnt einsetzen mit max. 1-3 Min. Einwirkzeit.

Power Reiniger 2.0 wird wie folgt mit Wasser verdünnt:

Vorreinigung:

- LKW 1:20 - 1:100
- PKW 1:50 - 1:100

Insektenentfernung:

- 1:30 - 1:50

Felgen- und manuelle Bodenreinigung:

- 1:5 - 1:30

Unser Tipp:

Power Reiniger 2.0 kann je nach Einsatzbereich, Löseenergie, Verschmutzungsgrad, -art, dem Anwendungsverfahren, insbes. Einsatz heiß oder kalt, hoch mit Wasseranteilen verdünnt werden.


Wir empfehlen:

- **Leichte Verschmutzung** bis 1:200
 - **Mittlere Verschmutzungen** bis 1:100
 - **Starke Verschmutzungen** bis 1:30 - 1:50.
- Nach kurzer Einwirkzeit reichlich mit viel Wasser abwaschen.

WICHTIG: Vor der Anwendung Materialverträglichkeit prüfen!

Bitte Beachten:

- Verträglichkeitstest immer an verdeckter Stelle durchführen.
- Nicht an der prallen Sonne anwenden.
- Warme Flächen vorher mit kaltem Wasser abkühlen.
- Vorsicht bei Buntmetallen (ALU).

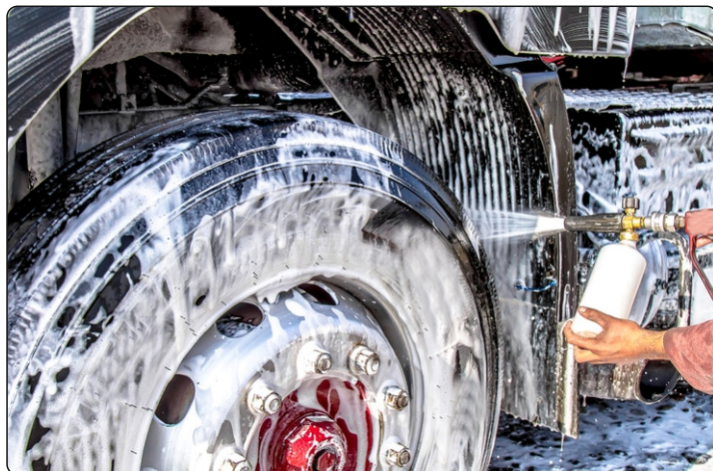

Nicht für ungeschütztes Alu und Guss geeignet. Auf eloxiertem Alu mit max. folgender Konzentration:

1 - 5 % - und Einwirkzeit beachten. Nicht in praller Sonne, auf heißen oder empfindlichen Lacken, Zierleisten oder sonstigen wärmeren Flächen anwenden, ggfls. vorher mit kaltem Wasser abspülen. Nicht antrocknen lassen! Die eingesetzten Tenside sind Detergenzien VO biologisch abbaubar.

Abwasserverhalten:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die Funktion des Ölabscheiders nicht beeinträchtigt.

Power Reiniger 2.0 ist geeignet für die Verwendung in Wasserrückgewinnungsanlagen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) Fettalkohol-C12/14-ethersulfat, Natriumsalz

Signalwort: Gefahr



Nutzen/Vorteile:

- Abscheidefreundlich
- In der Regel ist ein Nachledern nicht erforderlich
- Beseitigt auch den sog. statischen Schmutz (Traffikfilm)
- Kann Kalt-, Manuell-, Heiß- und im Hochdruckverfahren angewendet werden