

Oberflächen-Auffrischer. Ist ein Spezialprodukt zur Auffrischung und Pflege korrodiert oder angelaufener Oberflächen.

Beschreibung:

- Sinox** reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang und frischt unansehnlich gewordene Oberflächen wieder auf.
- Sinox** eignet sich für Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Emaille, Kunststoffoberflächen und vieles mehr.
- Sinox** entfernt Verschmutzungen, Beläge und frischt korrodierte, verwitterte oder angelaufene Oberflächen wieder auf.
- Sinox** erzeugt eine glatte, glänzende Oberfläche, pflegt und schützt vor rascher Wieder-verschmutzung.
- Sinox** ist universell einsetzbar und zeichnet sich durch hohe Materialverträglichkeit auf.
- Sinox** eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften auch zum Einsatz in Lebensmittelbetrieben und Schwimmbädern.




Geeignet für: Edelstahl Rostfrei, Chromstahl, Chrom, Kupfer, Messing, Fassaden, Bäder, Armaturen, Ceranfelder und Kunststoff-Fenster. Biologisch leicht abbaubar. Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang und frischt unansehnlich gewordene Oberflächen wieder auf. Eignet sich für Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Emaille, Kunststoffoberflächen und vieles mehr. Entfernt Verschmutzungen, Beläge und frischt korrodierte, verwitterte oder angelaufene Oberflächen wieder auf. Erzeugt eine glatte, glänzende Oberfläche, pflegt und schützt vor rascher Wiederverschmutzung. Ist universell einsetzbar und zeichnet sich durch hohe Materialverträglichkeit auf. Eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften auch zum Einsatz in Lebensmittel-betrieben, Schwimmbädern und im Haushalt.

Inhaltsstoffe: 5 – 15 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside.
Weitere Angaben: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe. Enthält Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze; Isotridecanol, ethoxyliert; 2-Hydroxyethansäure.

Anwendung:

Produkt vor Verwendung aufschütteln oder aufrühren. Satt auftragen, mittels feuchtem Tuch, Polierpad oder Schwamm und einwirken lassen.

Für leichte Verschmutzungen reichen 3 bis 5 Minuten, bei stärkeren Verschmutzungen, insbesondere bei korrodierten oder verwitterten Oberflächen, 10 bis 60 Minuten, in Einzelfällen ggf. auch länger. Nach dem Reinigen Produkt mehrfach von oben nach unten mit Wasser abspülen (der Korrosionsschutz bleibt erhalten) und trocken reiben. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 0,5 bis 1 Liter für 10 m².

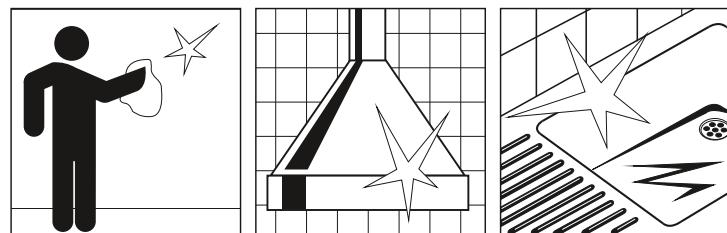

Nutzen/Vorteile:

- Hohe Materialverträglichkeit
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltverträglich
- Umweltschonend
- pH-Wert 3,5
- Mit ausgezeichnetem Wasserabperleffekt
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Streifenfreier Glanz
- Wirkt gründlich und schonend

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Singoli übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma Singoli ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Singoli lehnt, außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



Gefahr/Danger

SINGOLI®
Seit 1930



Singoli Chemie GmbH
Steinkirchring 56/3
D 78056 VS-Schwenningen
Telefon 07720 4006
Telefax 07720 5152
www.singoli.de
info@singoli.de

SINGOLI®
Seit 1930



Singoli Chemie Schweiz AG
Grundstrasse 10
CH 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 32 66
Telefax 041 790 35 48
www.singoli.ch
offerte@singoli.ch

SINGOLI®
Seit 1930



Singoli Luxembourg S.A.R.L.
17, rue Foascht
L-5534 Remich
Telefon 26.66.45.68
Telefax 26.66.45.69
www.singoli.org
luxembourg@singoli.org

SINGOLI®
Seit 1930



Singoli Chemie GmbH WIEN
Möllplatz 11
A-1210 Wien
Telefon 01 – 290 35 70
Telefax 01 – 290 35 70 89
www.singoli.org
info.at@singoli.org