

Sinco G FlexTape ist ein doppelseitiges, druckempfindliches Klebe/Dichtmittel zur einfachen Herstellung hochfester Verbindungen zwischen einer Vielfalt von Materialien, z.B.: Metall, Kunststoff, Holz, Putz, etc.

7


Sinco G FlexTape wird überall dort eingesetzt, wo eine sofortige Klebekraft stattfinden soll und dient zur vorübergehenden Fixierung als „Dritte Hand“.

Besonderheiten:

- Ist lösemittelfrei, nicht aushärtend, permanent flexibel und besitzt eine hohe Sofortklebekraft (20%) ohne Trocknungszeit.
- Hat eine sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, verdünnte Säuren, Basen und Mineralöle. Die Haft- oder Abdichtungseigenschaften der Verklebung gehen selbst unter Wasser nicht verloren. Voraussetzung ist jedoch, dass die Verbindung zwischen trockenen u. porenfreien Oberflächen hergestellt wurde.
- Reduziert die Montagezeit auf ein Minimum.

Anwendungsbeispiele:

- Verklebung von leichten Isolationselementen, Dämmplatten, Einfassungen und Verschalungen.
- Dichten und Verbinden wasserdichter Folien oder Platten für Fundament- und Wandisolierungen.
- Befestigen von Leuchtzubehör, Fußboden- und Formleisten.
- Montage von leichten Verkleidungen und Anbringung von Abdeckleisten aus Metall oder Nichtmetallen, (Bauhandwerk, Klima- und Lüftungstechnik, Maschinenbau, Metallbau).
- Abdichtung von End- und Seitenfalzen an Profilblechen.
- Verbindung von Plastikfolien (Polyester, etc.), Filtermembranen, feuchtigkeitsbeständigen Membranen, (Bio- und Abwassertechnik, Nahrungs- und Genussmittelproduktion, Wasser-Entsalzungsanlagen).
- Kleben von Typen- und Namensschildern und Befestigung von Gummifußmatten, (Maschinen und Gerätebau).
- Kleben von Fliesen, Sichern und Abdichten von Duschatrennungen, Fixieren von Spiegel, (Sanitärhandwerk).
- Befestigung von Türfolien, leichten Dämmplatten, Einstiegsblechen und Fixierung von Dachgepäckträgern auf gewerblich genutzten Fahrzeugen, (Fahrzeugbau, Automobilindustrie).
- Befestigung bei der Herstellung von Blindwalzen (Textilindustrie).
- Montage von leichten Zierelementen und Kleben von Teppichen, dekorativen Einfassungen, Schildern, Brettern und Zierleisten.

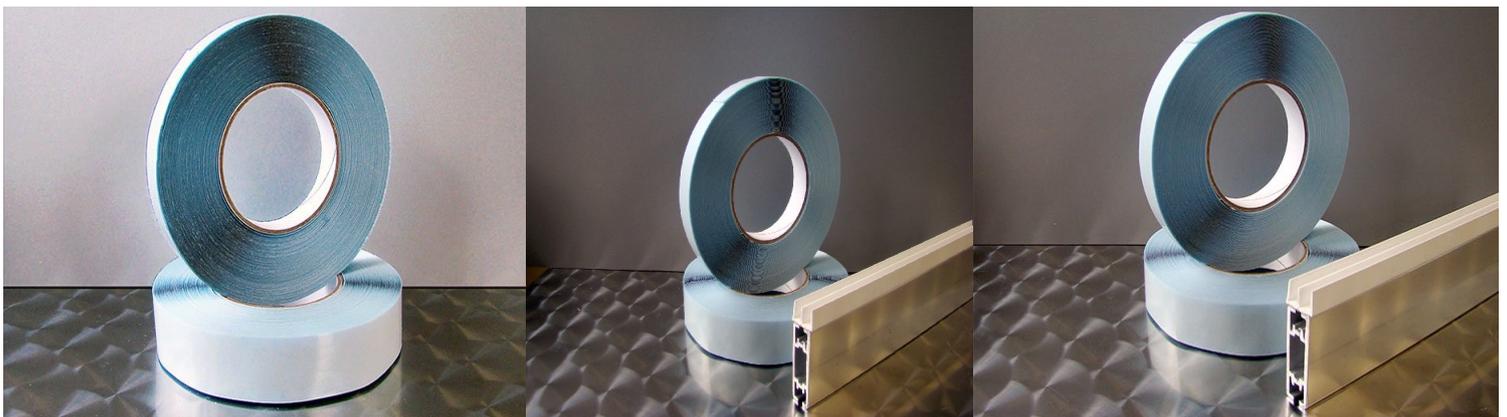

Basis:7	Kautschuk Hot melt		
Aussehen:7	Transparent, (leicht bernsteinfarbig)		
Trägermaterial: 7	Silikonfolie, blau		
Abmessung:7	19mm x 30m		
Stärke: 7	0,4 mm		
Scherfestigkeit:7	0,6 N/mm ² 7	55270 7	(Internal Test Method)
Spezielle Dichte:7	0,98 g/cm ³ 7	55295 7	(Internal Test Method)
Anfangsklebkraft: (Rolling Ball Method) 7	30 mm7	552337	(Internal Test Method)
Erweichungspunkt: (Ring and Ball)7	85°C7	55272 7	(Internal Test Method)
Maximale Dehnung:7	> 10 %		
Verarbeitungstemperatur:7	> 10°C		
Temperaturbeständigkeit7	-10°C bis +40°C		

Gebrauchsanweisung/Lagerung:

Gebrauchsanweisung:

Zum Abschneiden des Klebebandes eignet sich besonders gut ein Glasschaber. Der Abschnitt kann auch mittels einer Schere getätigt werden, diese sollte jedoch (um eine Verklebung am Werkzeug zu verhindern) vorher in Wasser eingetaucht werden. Die besten Haftungseigenschaften erhält man auf glatten Flächen. Das Produkt lässt sich jedoch auch auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzen. Anwendung nur auf sauberen, trockenen und fettfreien Flächen. Sinco G FlexTape ist nicht geeignet für schwere vertikale Installationen und in Verbindung mit Lösemitteln oder plastifizierten Materialien, und ist nicht UV-beständig.

Lagerung:

Klebebänder sollten trocken und staubfrei gelagert werden. Nach Gebrauch wird empfohlen, dieses Produkt in einer Plastiktüte aufzubewahren. Empfohlene Lagertemperatur 10°C bis 25°C. Die Haltbarkeit beträgt, (unter Einhaltung der oben genannten Lagerbedingungen) mindestens 1 Jahr.



Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Singoli übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma Singoli ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusive aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Singoli lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.