

Produktbeschreibung:

SincoTiefenSchutz ist eine hochwirksame Fassadenimprägnierung auf Polysiloxan-Basis. Anders als herkömmliche Dispersionen liegt es als echte Lösung vor, was eine enorme Eindringtiefe in saugende Materialien wie Ziegel, Beton, Putz, Asbestzement, Fugenmörtel sowie Natur- und Kunststein ermöglicht.

SincoTiefenSchutz ist alkalifest und bietet daher eine herausragende Isolierung vor eindringender Feuchtigkeit.

Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit bewahrt **Sinco TiefenSchutz** die behandelten Flächen auch langfristig vor Wiederanschmutzung, Algen-, Schimmel- und Moosbefall sowie Mauerausblühungen. Die erzeugte Regenwassersperre bleibt über viele Jahre hinweg aktiv, während die Atmungsfähigkeit der behandelten Flächen erhalten bleibt. Dank dieser Eigenschaft kann Schwitzwasser im Bauwerk nach außen entweichen, was die Langlebigkeit des Materials unterstützt.


Darüber hinaus eignet sich Sinco TiefenSchutz auch zur Konservierung von Baudenkmälern, indem es im Winter das Eindringen von Wasser verhindert und das Risiko von Eisbildung minimiert.

Verarbeitung: Vor der Anwendung ist es wichtig, ausgehärtete Flächen gründlich zu reinigen, lose Stellen zu entfernen und Risse auszubessern. Feine Haarrisse werden dabei von **Sinco TiefenSchutz** überbrückt. Anschließend wird das Produkt gleichmäßig auf die trockenen Flächen aufgesprüht oder aufgestrichen. Der Verbrauch liegt in der Regel bei ca. 0,3 L/m², kann jedoch je nach Saugfähigkeit des Untergrunds variieren.

Sinco TiefenSchutz muss vollständig einziehen und darf nicht als Film sichtbar sein. Ein Überstreichen oder Überputzen imprägnierter Materialien ist möglich, jedoch empfiehlt sich vorab ein Probeauftrag. Bei stehendem oder in Mauern aufsteigendem Wasser sind silikonhaltige Fassadenimprägnierungen nicht wirksam. Spritzer und Flecken sollten umgehend mit geeigneten Lösungsmitteln entfernt werden, während Glas oder glasierte Flächen unbedingt abgedeckt werden sollten.

Wir empfehlen ausschließlich Produkte wie Sinco TriPlex und HeUs für die Grundreinigung der zu imprägnierenden Fassaden.

Anwendungshinweise: Vor der Anwendung sollten die Flächen gründlich gereinigt und eventuelle Schäden repariert werden. Anschließend wird SincoTiefenSchutz gleichmäßig auf die trockenen Flächen aufgesprüht oder aufgestrichen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Produkt vollständig einzieht und nicht als Film sichtbar ist. Vor Gebrauch auf einer kleinen Stelle auf Materialverträglichkeit testen, um mögliche Schäden zu verhindern. Dieses Merkblatt dient Ihrer Information. Alle Angaben erfolgen nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßer Anwendung resultieren. Für weitere Informationen zur Anwendung und Verarbeitung von SincoTiefenSchutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

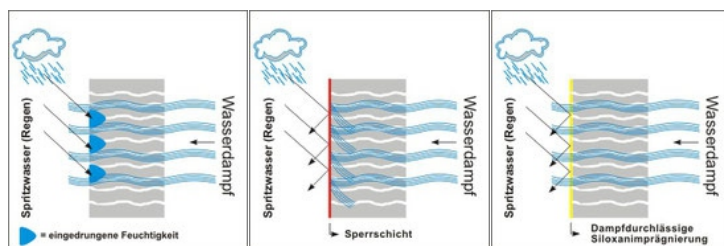

ungeschütztes Mauerwerk.
Eindringende Nässe

versiegeltes Mauerwerk.
Gefahr von
Stockfleckenbildung.

mit Sinco TiefenSchutz
behandeltes Mauerwerk.
Spritzwasser kann nicht
eindringen bei gleichzeitiger
Atmungsaktivität des
Mauerwerks.

Die Vorteile von SincoTiefenSchutz im Überblick:

- ♦ **Effektive Feuchtigkeitsabwehr:** Hält Mauern trocken und schützt vor Wiederanschmutzung.
- ♦ **Langfristiger Schutz vor Algen, Schimmel und Moos:** Fördert langanhaltende Sauberkeit der Fassaden.
- ♦ **Erhaltung der Atmungsfähigkeit:** Unterstützt Materiallanglebigkeit durch Bewahrung der Atmungsaktivität.
- ♦ **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Geeignet für Mauern, Fassaden und Baudenkmäler.
- ♦ **Einfache Anwendung:** Leicht aufzutragen, effizient und kostengünstig (ca. 0,3 L/m²).